



BSV

BOLLITORI VETRIFICATI CON SCAMBIATORE FISSO PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

148 - 1.906 litri

TRATTAMENTO

DIN 4753 | Il trattamento di vetrificazione rende il bollitore idoneo al contenimento di acqua calda per uso igienico sanitario, e resistente ai fenomeni corrosivi.



INSTALLAZIONI

· caldaie tradizionali (murali e/o basamento) | · caldaie a condensazione | · impianti solari termici



CARATTERISTICHE:

TEMPERATURA MAX BOLLITORE	95 °C	PRESSIONE MAX BOLLITORE (mod. 150 - 1000)	10 bar
TEMPERATURA MAX SCAMBIATORE	110 °C	PRESSIONE MAX BOLLITORE (mod. 1500 - 2000)	6 bar
		PRESSIONE MAX SCAMBIATORE	12 bar



BSV 150

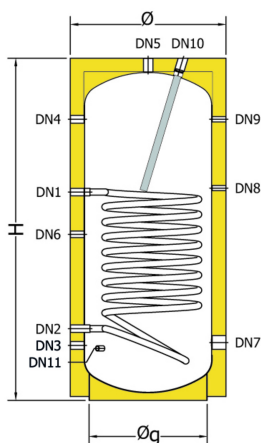



BSV 200 - 500

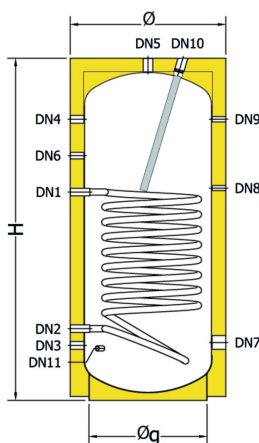


BSV 800 - 1000

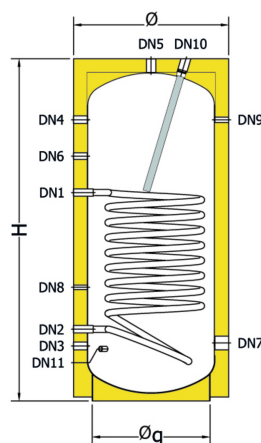



BSV 800 - 1000 + FL

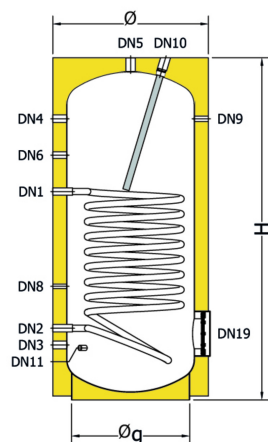

COPPELLE BSV 800 - 1000

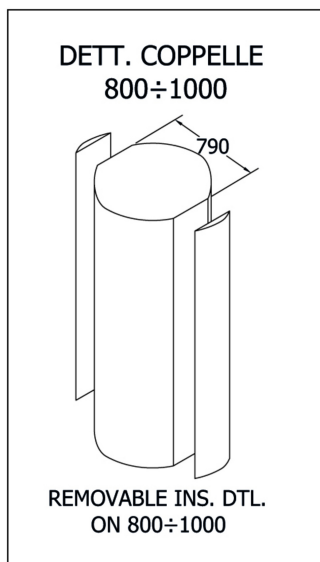

BSV 1500 - 2000

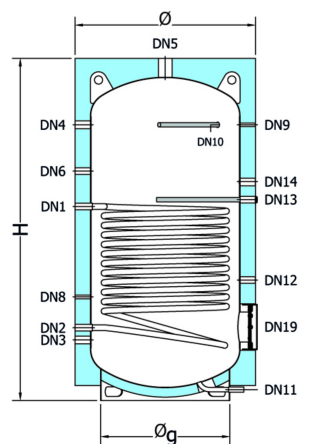

Legenda DN

DN	Descrizione
DN1	Entrata fluido primario scambiatore
DN2	Uscita fluido primario da scambiatore
DN3	Entrata acqua fredda sanitaria
DN4	Uscita acqua calda
DN5	Uscita acqua calda
DN6	Ricircolo
DN7	Predisposizione per resistenza elettrica
DN8	Termostato
DN9	Termometro
DN10	Anodo di magnesio
DN11	Scarico
DN12	Vaso d'espansione sanitario
DN13	Anodo di magnesio
DN14	Predisposizione per resistenza elettrica
DN19	Boccaporto di ispezione

Modello	Codice	Cl. Energ.	Disp. Term. W	Capacità L	SCAMBIATORE		H mm	Ø g mm	Ø mm	Qr mm
					m ²	l				
BSV-150	A3A0L43 PGP55	B	52	148	0.6	5	980	460	610	1160
BSV-200	A3A0L47 PGP55	B	56	189	0.7	6	1200	460	610	1350
BSV-300	A3A0L51 PGP75	B	66	273	1.2	9	1670	460	650	1800
BSV-500	A3A0L55 PGP55	C	91	483	1.45	11	1735	600	760	1900
BSV-800	A3A0L60 PGP75	C	127	728	2	19	1815	760	940	2050
BSV-1000	A3A0L62 PGP75	C	135	843	2.4	25	2065	760	940	2270
BSV-800 + FI	A3A1L60 PGP75	C	130	730	2	19	1815	760	940	2050
BSV-1000 + FI	A3A1L62 PGP75	C	140	845	2.4	25	2065	760	940	2270
BSV-1500 + FI	A3A1H67 VW4A5	C	163	1609	3.6	36	2530	850	1270	2840
BSV-2000 + FI	A3A1H70 VW4A5	C	174	1906	4.3	48	2510	950	1370	2860

FI: Versione con flangia | Qr: quota di ribaltamento

Quote connessioni in mm

MODELLO	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN8	DN9	DN10	DN11	DN12	DN13	DN14	DN19
BSV-150	585	305	225	720	-	490	255	470	690	-	225	-	-	-	-
BSV-200	675	325	240	940	-	770	280	790	940	-	225	-	-	-	-
BSV-300	920	320	235	1385	-	1095	275	940	1385	-	220	-	-	-	-
BSV-500	1060	365	280	1430	-	1245	295	1080	1430	-	265	-	-	-	-
BSV-800	1110	430	320	1450	-	1230	345	690	1450	-	300	-	-	-	-
BSV-1000	1270	430	320	1690	-	1420	345	675	1700	-	300	-	-	-	-
BSV-800 + FI	1110	430	320	1450	-	1230	-	690	1450	-	300	-	-	-	415
BSV-1000 + FI	1270	430	320	1690	-	1420	-	675	1700	-	300	-	-	-	415
BSV-1500 + FI	1345	545	455	2035	-	1695	-	760	2035	2035	80	895	1445	1595	550
BSV-2000 + FI	1425	535	445	2025	-	1685	-	760	2025	2025	80	885	1475	1605	540

Attacchi connessioni

MODELLO	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN8	DN9	DN10	DN11	DN12	DN13	DN14	DN19
BSV-150	G1"	G1"	G1"	G1"	G1.1/4"	G3/4"	G2"	G1/2"	G1/2"	G1.1/4"	G1/2"	-	-	-	-
BSV-200	G1"	G1"	G1"	G1"	G1.1/4"	G3/4"	G2"	G1/2"	G1/2"	G1.1/4"	G1/2"	-	-	-	-
BSV-300	G1"	G1"	G1"	G1"	G1.1/4"	G3/4"	G2"	G1/2"	G1/2"	G1.1/4"	G1/2"	-	-	-	-
BSV-500	G1"	G1"	G1"	G1"	G1.1/4"	G3/4"	G2"	G1/2"	G1/2"	G1.1/4"	G1/2"	-	-	-	-
BSV-800	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	G2"	G1/2"	G1/2"	G1.1/4"	G3/4"	-	-	-	-
BSV-1000	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	G2"	G1/2"	G1/2"	G1.1/4"	G3/4"	-	-	-	-
BSV-800 + FI	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	-	G1/2"	G1/2"	G1.1/4"	G3/4"	-	-	-	Ø _i 220
BSV-1000 + FI	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	G1.1/4"	G1.1/4"	G1"	-	G1/2"	G1/2"	G1.1/4"	G3/4"	-	-	-	Ø _i 220
BSV-1500 + FI	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/2"	G1.1/2"	G3"	G1.1/4"	-	G1/2"	G1/2"	G1.1/4"	G1"	G1.1/4"	G1.1/2"	G1.1/4"	Ø _i 220
BSV-2000 + FI	G1.1/4"	G1.1/4"	G1.1/2"	G1.1/2"	G3"	G1.1/4"	-	G1/2"	G1/2"	G1.1/4"	G1"	G1.1/4"	G1.1/2"	G1.1/4"	Ø _i 220

Dispositivi di protezione

Modello	Codice	Nr. Anodi in dotazione	Diam.Ø	Attacco	Lungh.	Vaso di espansione raccomandato lato ACS(*)
BSV-150	8560040 00002	1	32	G1.1/4"	320	DP-8
BSV-200	8560040 00002	1	32	G1.1/4"	320	DP-11
BSV-300	8560060 00002	1	32	G1.1/4"	520	DP-18
BSV-500	8560080 00002	1	32	G1.1/4"	700	DP-24
BSV-800	8560080 00002	1	32	G1.1/4"	700	DP-35
BSV-1000	8560080 00002	1	32	G1.1/4"	700	DPV-50
BSV-800 + FI	8560080 00002	1	32	G1.1/4"	700	DP-35
BSV-1000 + FI	8560080 00002	1	32	G1.1/4"	700	DPV-50
BSV-1500 + FI	8560080 00002	2	32	G1.1/4"	700	DPV-80
BSV-2000 + FI	8560080 00002	2	32	G1.1/4"	700	DPV-100

(*) Il vaso di espansione deve essere sempre dimensionato da un progettista termotecnico esperto sulla base dei dati effettivi

Caratteristiche della coibentazione

Modello	Tipo coibentazione	Spessore coibentazione (mm)	Finitura
BSV-150	Poliuretano espanso rigido con il 95% di cellule chiuse, esente CFC e HCFC, classe di resistenza al fuoco B2 secondo DIN 4102-1	55	Polistirolo grigio RAL 9006
BSV-200	Poliuretano espanso rigido con il 95% di cellule chiuse, esente CFC e HCFC, classe di resistenza al fuoco B2 secondo DIN 4102-1	55	Polistirolo grigio RAL 9006
BSV-300	Poliuretano espanso rigido con il 95% di cellule chiuse, esente CFC e HCFC, classe di resistenza al fuoco B2 secondo DIN 4102-1	75	Polistirolo grigio RAL 9006
BSV-500	Poliuretano espanso rigido con il 95% di cellule chiuse, esente CFC e HCFC, classe di resistenza al fuoco B2 secondo DIN 4102-1	55	Polistirolo grigio RAL 9006
BSV-800	Poliuretano espanso rigido con il 95% di cellule chiuse, esente CFC e HCFC, classe di resistenza al fuoco B2 secondo DIN 4102-1	75	PVC grigio RAL 9006
BSV-1000	Poliuretano espanso rigido con il 95% di cellule chiuse, esente CFC e HCFC, classe di resistenza al fuoco B2 secondo DIN 4102-1	75	PVC grigio RAL 9006
BSV-800 + FI	Poliuretano espanso rigido con il 95% di cellule chiuse, esente CFC e HCFC, classe di resistenza al fuoco B2 secondo DIN 4102-1	75	PVC grigio RAL 9006
BSV-1000 + FI	Poliuretano espanso rigido con il 95% di cellule chiuse, esente CFC e HCFC, classe di resistenza al fuoco B2 secondo DIN 4102-1	75	PVC grigio RAL 9006
BSV-1500 + FI	Fibra di poliestere 100% riciclabile, classe di resistenza al fuoco B1 secondo DIN 4102-1	135	PVC grigio RAL 9006
BSV-2000 + FI	Fibra di poliestere 100% riciclabile, classe di resistenza al fuoco B1 secondo DIN 4102-1	135	PVC grigio RAL 9006

Normative di riferimento

BOLLITORE: | Direttiva 2014/68/UE – ART. 4.3, con esenzione da marcatura CE. Normativa EN 12897:2020. Progettato e costruito in accordo ai requisiti della 2009/125/EC e del Regolamento 814/2013 (EU). Etichettatura in accordo ai requisiti della 2017/1369/EU e del Regolamento delegato 812/2013 (EU).

Garanzia: 5 anni


Tabella di applicabilità delle resistenze elettriche

Codice	Potenza	Alimentazione	Attacco	Lunghezza	Applicabilità								
					150	200	300	400	500	800	1000	1500	2000
RESISTENZE SENZA TERMOSTATO													
8601000	1	220	G1.1/4"	295	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8601650	1.65	220	G1.1/4"	450	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8602000	2	220	G1.1/4"	515	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8602600	2.6	220	G1.1/4"	675	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
8602601	2.6	220	G1.1/4"	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8603300	3.3	220	G1.1/4"	825	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
8603301	3.3	220	G1.1/4"	435	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8604001	4	220	G1.1/4"	510	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8705000	5	380	G1.1/2"	445	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8706000	6	380	G1.1/2"	510	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8708000	8	380	G1.1/2"	670	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
8710000	10	380	G1.1/2"	820	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
8712000	12	380	G1.1/2"	970	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
RESISTENZE CON TERMOSTATO													
8T01500	1.5	230	G1.1/2"	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8T02000	2	230	G1.1/2"	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8T02200	2.2	230	G1.1/2"	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8T02500	2.5	230	G1.1/2"	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8T03000	3	230	G1.1/2"	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8T04000	4	400	G1.1/2"	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8T05000	5	400	G1.1/2"	500	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8T06000	6	400	G1.1/2"	600	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8T09000	9	400	G1.1/2"	700	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
8T12000	12	400	G1.1/2"	850	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Prestazioni teoriche


Potenza scambiata / Exch. power

$T_{in,coil} = 80\text{ }^{\circ}\text{C}$; $T_{serb,in} = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{serb,out} = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$

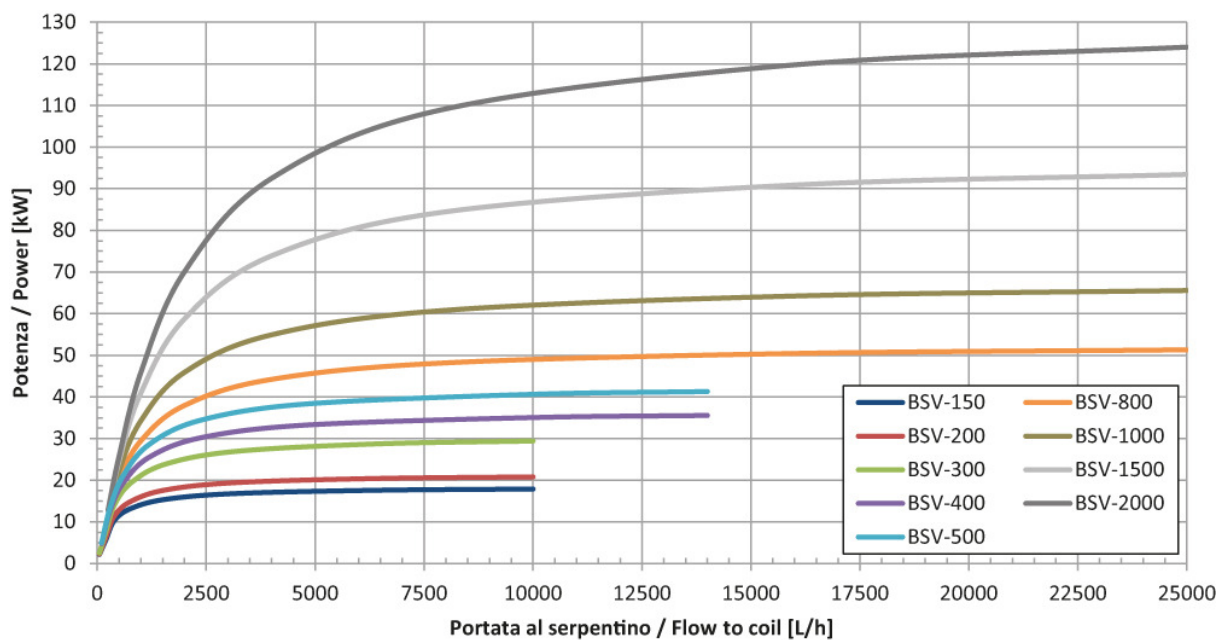


Potenza scambiata / Exch. power

$T_{in,coil} = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$; $T_{serb,in} = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{serb,out} = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$

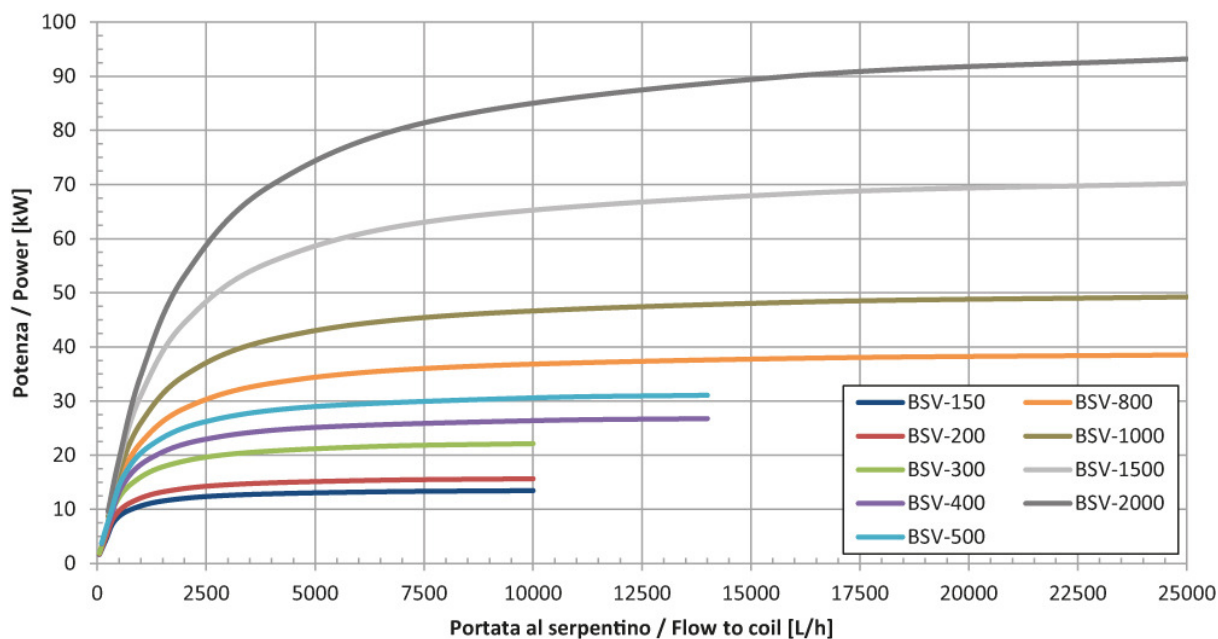


Potenza scambiata / Exch. power

$T_{in,coil} = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$; $T_{serb,in} = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{serb,out} = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$

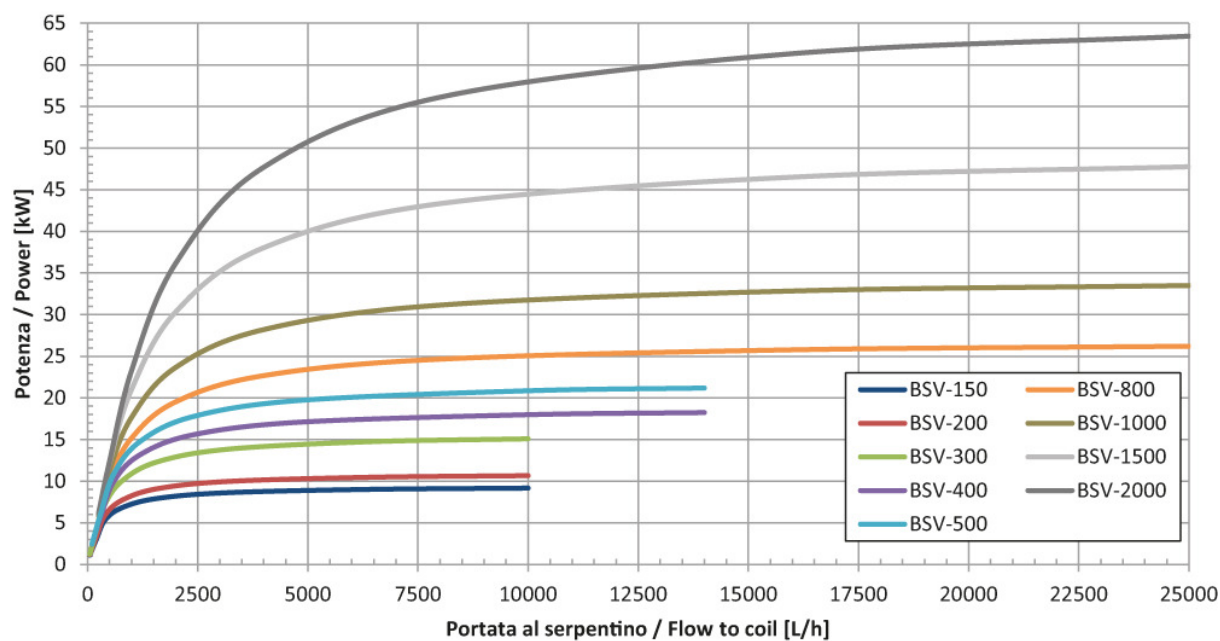


Potenza scambiata / Exch. power


$T_{in,coil} = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$; $T_{serb,in} = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{serb,out} = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$

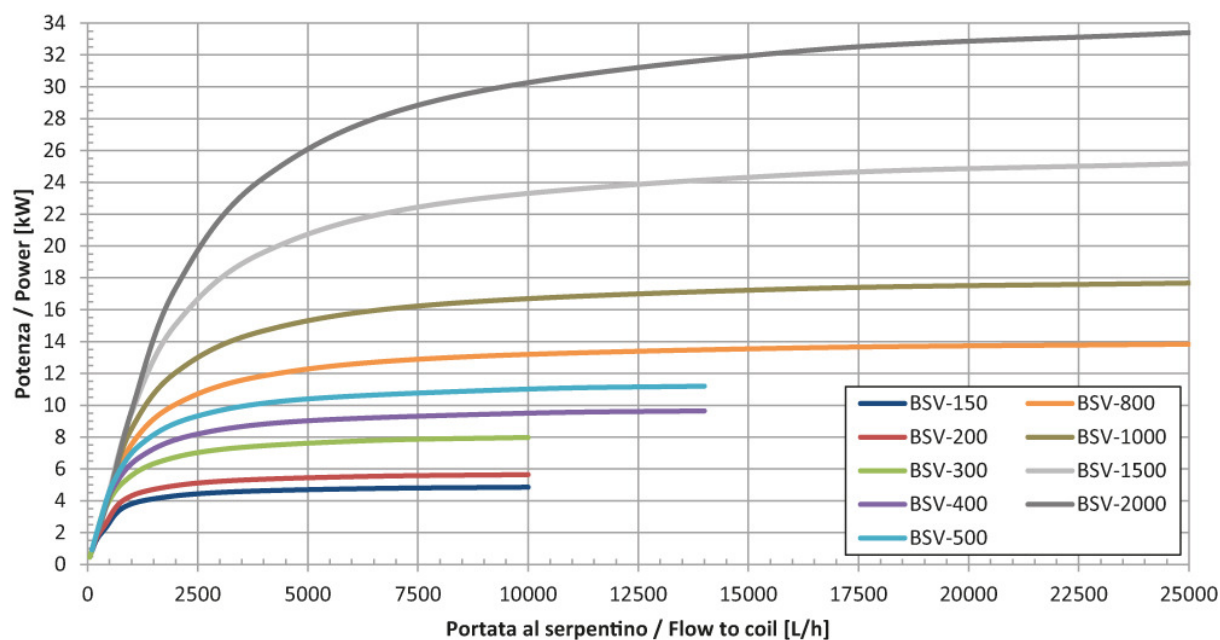

Perdite di carico sul serpentino / Coil pressure drop

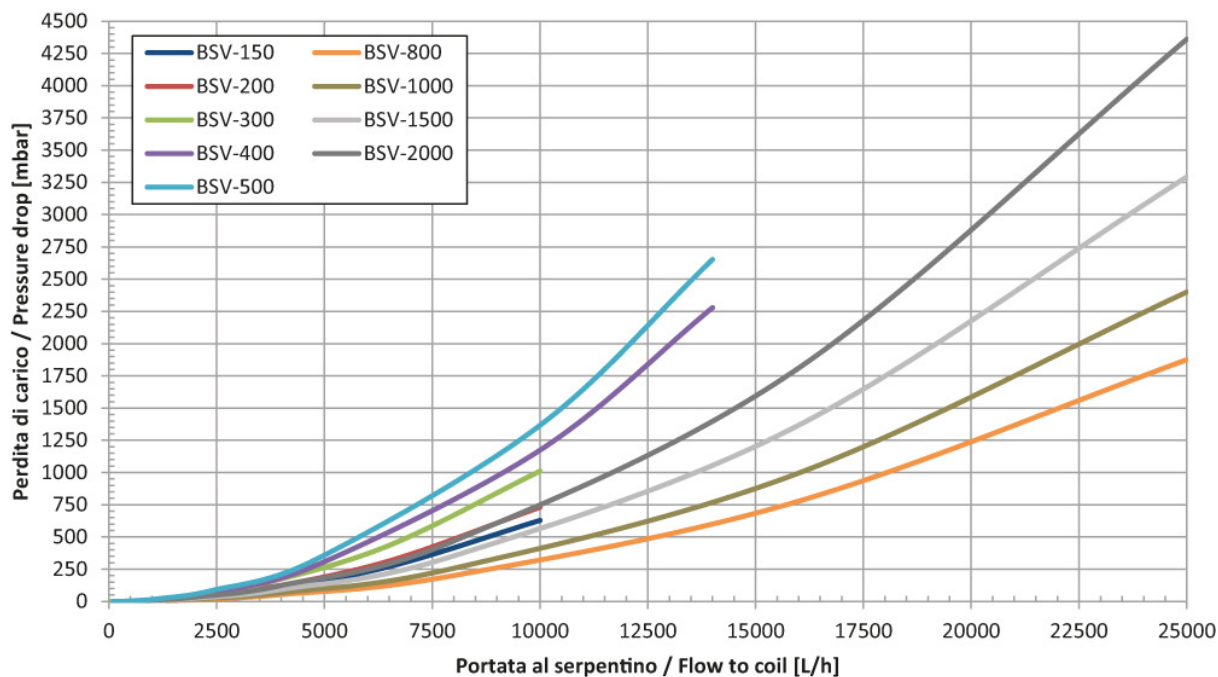

Esempio di installazione BSV

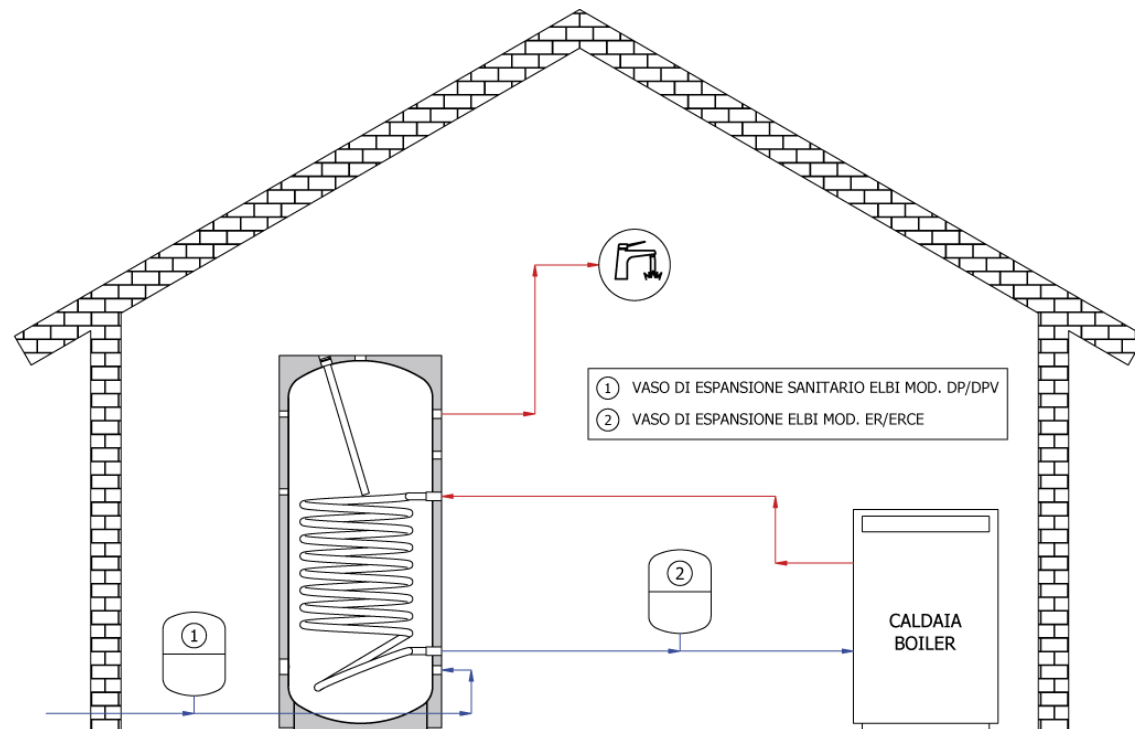

Schema illustrativo; per la realizzazione degli impianti fare sempre riferimento a tecnico abilitato.