

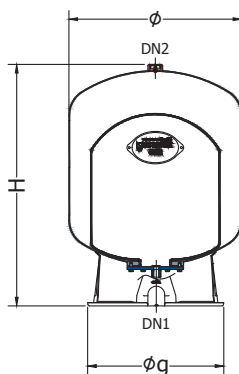
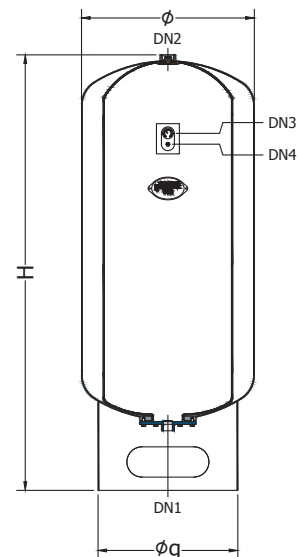
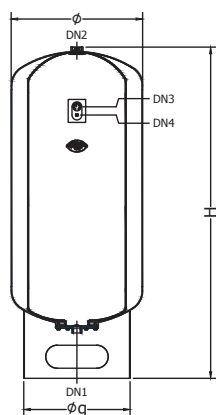
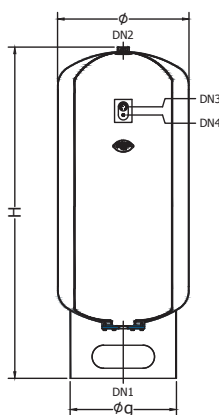
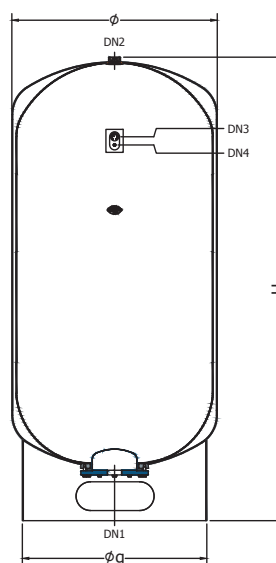


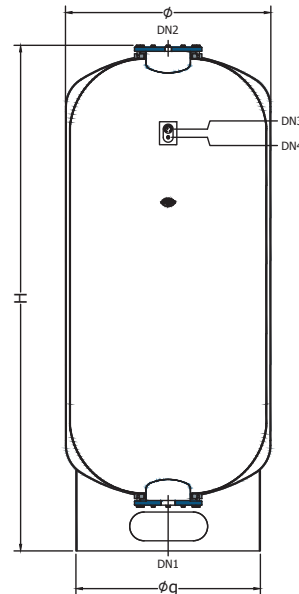

HT - HYDRONIC HEATING EXPANSION TANKS

VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (150 PSI) (2 -25 LITRI)

**HTS 8 - 30****HTS 45****HTS 80 - 140****HTL 170 - 500****HTL 600 - 1200****HTL 1400 - 2000****HTL 3000 - 5000**

Approvazione ASME U

Approvazione ASME UM



Per impianti di riscaldamento



Per impianti di condizionamento



Per acqua potabile



Per impianti di pressurizzazione

Caratteristiche:

- Temperatura di esercizio: -29° / +93°C (-20° / +200°F)
- Verniciatura a solvente, colore grigio
- Controflangia con trattamento Top-Pro (8 - 1200 litri)
- Controflangia verniciata (1.400 - 5.000)

Normativa di riferimento

- ASME (American Society of Mechanical Engineers), stamp U e UM

GARANZIA: 2 ANNI

MODELLO	CODICE	Cap.	Cap.	Ppre	Ppre	Pmax	Pmax	Tmax	Tmax	Diam.	Diam.	H	H	DN1
		gal.	Lt.	PSI	bar	PSI	bar	°F	°C	in.	mm	in.	mm	
HTS-8	AA04L16 H0000	2	8	43.5	3	150	10	200	93	10.6	270	10.6	270	1"
HTS-19	AA04L24 H0000	5	19	43.5	3	150	10	200	93	10.6	270	19.9	505	1"
HTS-30	AA04L30 H0000	8	30	43.5	3	150	10	200	93	15.8	400	15.8	400	1"
HTS-45	AA14L33 H0000	12	45	43.5	3	150	10	200	93	15.8	400	22.6	575	1"
HTS-80	AA14L37 H0000	21	80	43.5	3	150	10	200	93	15.8	400	35.6	905	1"
HTS-100	AA14L38 H0000	26.5	100	43.5	3	150	10	200	93	19.7	500	37.8	960	1"
HTS-140	AA14L42 H0000	37	140	43.5	3	150	10	200	93	19.7	500	43.7	1110	1¼"
HTL-170	AA34L45 H0000	44	170	43.5	3	150	10	200	93	19.7	500	49.2	1250	1¼"
HTL-200	AA34L47 H0000	53	200	43.5	3	150	10	200	93	21.7	550	47.6	1210	1¼"
HTL-300	AA34L51 H0000	80	300	43.5	3	150	10	200	93	25.6	650	49.4	1255	1¼"
HTL-400	AA34L53 H0000	105	400	43.5	3	150	10	200	93	25.6	650	58.3	1480	1¼"
HTL-450	AA34L54 H0000	120	450	43.5	3	150	10	200	93	25.6	650	69.1	1755	1¼"
HTL-500	AA44L55 H0000	132	500	43.5	3	150	10	200	93	25.6	650	75.0	1905	1¼"
HTL-600	AA44L57 H0000	160	600	43.5	3	150	10	200	93	25.6	650	84.8	2155	2"
HTL-800	AA44L60 H0000	210	800	43.5	3	150	10	200	93	29.5	750	90.6	2315	2"
HTL-1000	AA44L62 H0000	265	1000	43.5	3	150	10	200	93	31.5	800	94.5	2415	2"
HTL-1200	AA44L64 H0000	320	1200	43.5	3	150	10	200	93	35.4	900	94.5	2400	2"
HTL-1400	AA44L66 H0000	370	1400	43.5	3	150	10	200	93	37.4	950	95.5	2425	3"
HTL-1600	AA44L68 H0000	420	1600	43.5	3	150	10	200	93	39.4	1000	97.4	2475	3"
HTL-2000	AA44L70 H0000	530	2000	43.5	3	150	10	200	93	43.3	1100	103.9	2640	3"
HTL-3000	AA44L74 H0000	790	3000	43.5	3	150	10	200	93	49.2	1250	112.6	2860	3"
HTL-4000	AA44L77 H0000	1060	4000	43.5	3	150	10	200	93	61.0	1550	114.4	2905	3"
HTL-5000	AA44L80 H0000	1320	5000	43.5	3	150	10	200	93	61.0	1550	122.2	3105	3"

Quotazione su richiesta