

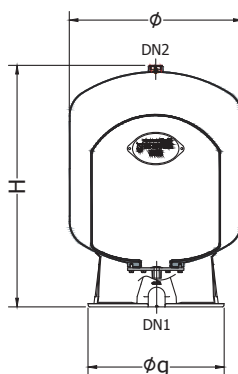
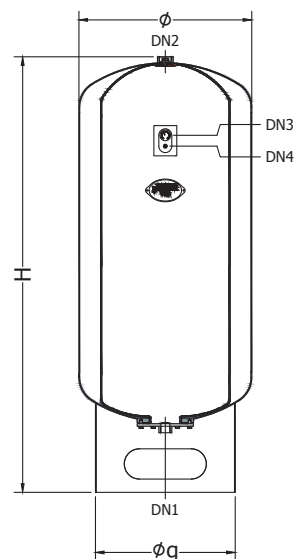
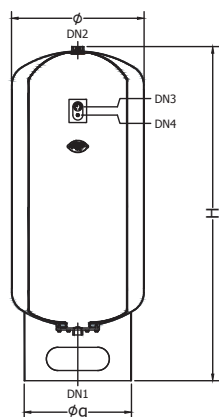
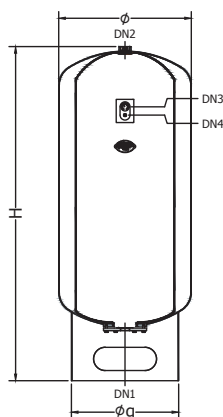
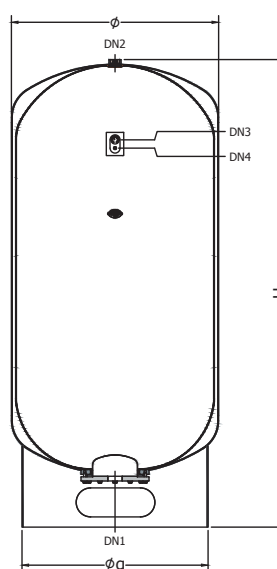


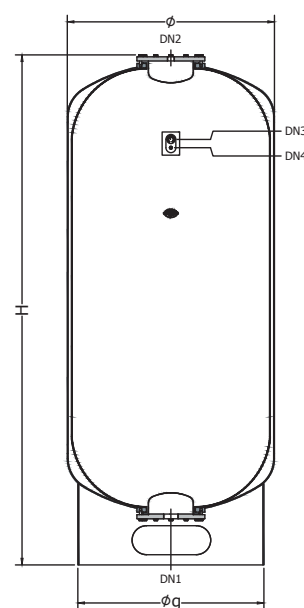

DT - THERMAL EXPANSION TANKS

VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SANITARI

DTS 8 - 30**DTS 45****DTS 80 - 140****DTL 170 - 500****DTL 600 - 1200****DTL 1400 - 2000****DTL 3000 - 5000**

Approvazione ASME U

Approvazione ASME UM



Per impianti di riscaldamento



Per impianti di condizionamento



Per acqua potabile



Per impianti di pressurizzazione

Caratteristiche:

- Temperatura di esercizio: $-29^{\circ} / +93^{\circ}\text{C}$ ($-20^{\circ} / +200^{\circ}\text{F}$)
- Verniciatura a solvente, colore grigio
- Controflangia inox

Normativa di riferimento

- ASME (American Society of Mechanical Engineers), stamp U e UM

GARANZIA: 2 ANNI

MODELLO	CODICE	Cap.	Cap.	Ppre	Ppre	Pmax	Pmax	Tmax	Tmax	Diam.	Diam.	H	H	DN1
		gal.	Lt.	PSI	bar	PSI	bar	°F	°C	in.	mm	in.	mm	
DTS-8	AA04L16 D0000	2	8	43,5	3	150	10	200	93	10.6	270	10.6	270	1"
DTS-19	AA04L24 D0000	5	19	43,5	3	150	10	200	93	10.6	270	19.9	505	1"
DTS-30	AA04L30 D0000	8	30	43,5	3	150	10	200	93	15.8	400	15.8	400	1"
DTS-45	AA14L33 D0000	12	45	43,5	3	150	10	200	93	15.8	400	22.6	575	1"
DTS-80	AA14L37 D0000	21	80	43,5	3	150	10	200	93	15.8	400	35.6	905	1"
DTS-100	AA14L38 D0000	26.5	100	43,5	3	150	10	200	93	19.7	500	37.8	960	1"
DTS-140	AA14L42 D0000	37	140	43,5	3	150	10	200	93	19.7	500	43.7	1110	1¼"
DTL-170	AA34L45 D0000	44	170	43,5	3	150	10	200	93	19.7	500	49.2	1250	1¼"
DTL-200	AA34L47 D0000	53	200	43,5	3	150	10	200	93	21.7	550	47.6	1210	1¼"
DTL-300	AA34L51 D0000	80	300	43,5	3	150	10	200	93	25.6	650	49.4	1255	1¼"
DTL-400	AA34L53 D0000	105	400	43,5	3	150	10	200	93	25.6	650	58.3	1480	1¼"
DTL-450	AA34L54 D0000	120	450	43,5	3	150	10	200	93	25.6	650	69.1	1755	1¼"
DTL-500	AA44L55 D0000	132	500	43,5	3	150	10	200	93	25.6	650	75.0	1905	1¼"
DTL-600	AA44L57 D0000	160	600	43,5	3	150	10	200	93	25.6	650	84.8	2155	2"
DTL-800	AA44L60 D0000	210	800	43,5	3	150	10	200	93	29.5	750	90.6	2315	2"
DTL-1000	AA44L62 D0000	265	1000	43,5	3	150	10	200	93	31.5	800	94.5	2415	2"
DTL-1200	AA44L64 D0000	320	1200	43,5	3	150	10	200	93	35.4	900	94.5	2400	2"
DTL-1400	AA44L66 D0000	370	1400	43,5	3	150	10	200	93	37.4	950	95.5	2425	3"
DTL-1600	AA44L68 D0000	420	1600	43,5	3	150	10	200	93	39.4	1000	97.4	2475	3"
DTL-2000	AA44L70 D0000	530	2000	43,5	3	150	10	200	93	43.3	1100	103.9	2640	3"
DTL-3000	AA44L74 D0000	790	3000	43,5	3	150	10	200	93	49.2	1250	112.6	2860	3"
DTL-4000	AA44L77 D0000	1060	4000	43,5	3	150	10	200	93	61.0	1550	114.4	2905	3"
DTL-5000	AA44L80 D0000	1320	5000	43,5	3	150	10	200	93	61.0	1550	122.2	3105	3"

Quotazione su richiesta