

## SC/E

SERBATOI ZINCATI PER ACQUA FREDDA

100 - 5.000 litri

### CARATTERISTICHE:


Pmax (100 - 1000)

10 bar


Pmax (1500 - 5000)

6 bar


**SC/E 100 - 500 (solo per mercato italiano)**

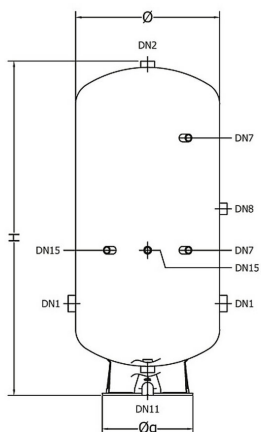



**SC/E 750 - 2000**

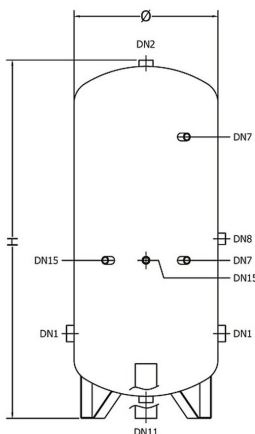

**SC/E 3000 - 5000**

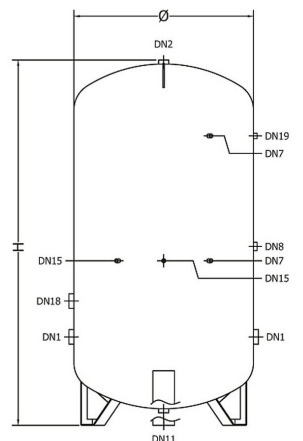

## SC/E2 100 - 500

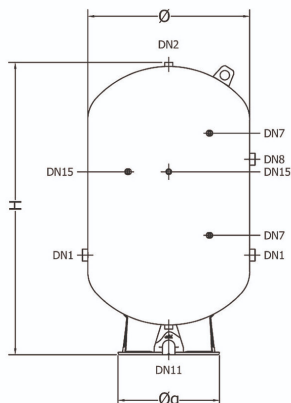

### Legenda DN

DN	Descrizione
DN1	Connessione acqua
DN2	Sfiato
DN7	Attacco per indicatore di livello
DN8	Attacco per livellostato
DN11	Scarico
DN15	Connessione strumenti
DN18	Connessione ausiliaria
DN19	Connessione ausiliaria

Modello	Codice	Capacità L	Tmin	Tmax	P <sub>MAX</sub>	H mm	$\varnothing g$ mm	$\varnothing$ mm	Qr mm
SC/E2 100	1550101	100	-10°C	50°C	10	780	330	500	930
SC/E2 200	1550209	200	-10°C	50°C	10	1020	485	600	1190
SC/E2 300	1550306	300	-10°C	50°C	10	1205	485	650	1370
SC/E2 500	1550403	500	-10°C	50°C	10	1405	485	775	1610
SC/E 100	1550110	96	-10°C	50°C	10	965	330	400	1050
SC/E 200	1550220	195	-10°C	50°C	10	1255	485	500	1360
SC/E 300	A4A0L51	282	-10°C	50°C	10	1705	485	500	1780
SC/E 500	1550420	494	-10°C	50°C	10	1805	485	650	1920
SC/E 750	A4A0L60	747	-10°C	50°C	10	1900		790	2060
SC/E 1000	A4A0L62	868	-10°C	50°C	10	2150		790	2300
SC/E 1500	1550705	1643	-10°C	50°C	6	2475		1000	2670
SC/E 2000	1550802	1952	-10°C	50°C	6	2445		1100	2690
SC/E 3000	1551001	2986	-10°C	50°C	6	2825		1250	3090
SC/E 5000	1551205	5129	-10°C	50°C	6	3020		1600	3420

## Quote connessioni in mm

MODELLO	DN1	DN2	DN7	DN7	DN8	DN11	DN15	DN18	DN19
SC/E2 100	310	-	365	535	490	80	495	-	-
SC/E2 200	355	-	510	750	670	105	625	-	-
SC/E2 300	385	-	555	915	795	105	765	-	-
SC/E2 500	480	-	575	1065	940	115	880	-	-
SC/E 100	265	-	415	765	515	90	415	-	-
SC/E 200	345	-	635	985	735	110	635	-	-
SC/E 300	345	-	835	1435	985	110	835	-	-
SC/E 500	410	-	810	1510	910	125	810	-	-
SC/E 750	470	-	870	1570	970	155	870	-	-
SC/E 1000	470	-	925	1725	1025	155	925	-	-
SC/E 1500	545	-	1045	1845	1145	120	1045	-	-
SC/E 2000	525	-	1075	2025	1175	105	1075	-	-
SC/E 3000	565	-	1255	2255	1355	85	1255	765	2255
SC/E 5000	670	-	1360	2360	1460	100	1360	870	2360

## Attacchi connessioni

MODELLO	DN1	DN2	DN7	DN8	DN11	DN15	DN18	DN19
SC/E2 100	G1"	G1"	G1/2"	G1"1/4	G2"	G1/2"	-	-
SC/E2 200	G1"1/4	G1"	G1/2"	G1"1/4	G2"	G1/2"	-	-
SC/E2 300	G1"1/4	G1"	G1/2"	G1"1/4	G2"	G1/2"	-	-
SC/E2 500	G1"1/2	G1"	G1/2"	G1"1/2	G2"	G1/2"	-	-
SC/E 100	G1"	G1"1/4	G1/2"	G1"1/4	G1"1/4	G1/2"	-	-
SC/E 200	G2"	G1"1/4	G1/2"	G1"1/2	G1"1/4	G1/2"	-	-
SC/E 300	G2"	G1"1/4	G1/2"	G1"1/2	G1"1/4	G1/2"	-	-
SC/E 500	G2"	G1"1/4	G1/2"	G1"1/2	G1"1/4	G1/2"	-	-
SC/E 750	G2"	G1"1/2	G1/2"	G1"1/2	G1"1/2	G1/2"	-	-
SC/E 1000	G2"	G1"1/2	G1/2"	G1"1/2	G1"1/2	G1/2"	-	-
SC/E 1500	G2"	G2"	G1/2"	G1"1/2	G2"	G1/2"	-	-
SC/E 2000	G2"	G2"	G1/2"	G1"1/2	G2"	G1/2"	-	-
SC/E 3000	G2"1/2	G2"	G1/2"	G1"1/2	G2"	G1/2"	G2"1/2	G1"1/2
SC/E 5000	G2"1/2	G2"	G1/2"	G1"1/2	G2"	G1/2"	G2"1/2	G1"1/2

### Normative di riferimento

Conformi all' Art. 4.3 della Direttiva Europea 2014/68/UE con esenzione dalla marcatura CE.

Garanzia: 2 anni

Data versione 07/05/2024