

AIR

SERBATOI ZINCATI PER ARIA COMPRESSA, OMOLOGATI CE

750 - 10.000 litri





CARATTERISTICHE:

Pmax modelli AIR/8	8 bar
Pmax (modelli AIR/12)	12 bar
Pmax (modelli AIR/16)	16 bar

AIR

1500 ÷ 10000 (8 bar)
1000 ÷ 10000 (12 bar)
750 ÷ 2000 (16 bar)

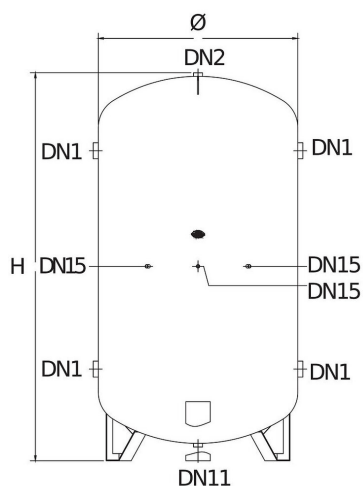

Legenda DN

DN	Descrizione
DN1	Connessione aria compressa
DN2	Sfiato
DN11	Scarico
DN15	Connessione strumenti

Modello	Codice	Capacità L	Tmin	Tmax	P _{MAX}	H mm	Ø mm
AIR 1500/8	A4K2J67	1500	-10°C	50°C	8	2425	950
AIR 2000/8	A4K2J70	2000	-10°C	50°C	8	2445	1100
AIR 2500/8	A4K2J72	2500	-10°C	50°C	8	2545	1250
AIR 3000/8	A4K2J74	3000	-10°C	50°C	8	2845	1250
AIR 4000/8	A4K2J77	4000	-10°C	50°C	8	2975	1400
AIR 5000/8	A4K2J80	5000	-10°C	50°C	8	3050	1550
AIR 7500/8	A4K2J87	7500	-10°C	50°C	8	4190	1650
AIR 10000/8	A4K2J92	10000	-10°C	50°C	8	5190	1650
AIR 1000/12	A4K2N62	1000	-10°C	50°C	12	2370	800
AIR 1500/12	A4K2N67	1500	-10°C	50°C	12	2435	950
AIR 2000/12	A4K2N70	2000	-10°C	50°C	12	2450	1100
AIR 2500/12	A4K2N72	2500	-10°C	50°C	12	2560	1250
AIR 3000/12	A4K2N74	3000	-10°C	50°C	12	2860	1250
AIR 4000/12	A4K2N77	4000	-10°C	50°C	12	2990	1400
AIR 5000/12	A4K2N80	5000	-10°C	50°C	12	3070	1550
AIR 7500/12	A4K2N87	7500	-10°C	50°C	12	4200	1650
AIR 10000/12	A4K2N92	10000	-10°C	50°C	12	5200	1650
AIR 750/16	A4K2R59	750	-10°C	50°C	16	2050	750
AIR 1000/16	A4K2R62	1000	-10°C	50°C	16	2370	800
AIR 1500/16	A4K2R67	1500	-10°C	50°C	16	2420	950
AIR 2000/16	A4K2R70	2000	-10°C	50°C	16	2480	1100

Quote connessioni in mm

MODELLO	DN1	DN1	DN2	DN11	DN15
AIR 1500/8	1975	575	-	125	1025
AIR 2000/8	1975	575	-	105	1075
AIR 2500/8	2010	610	-	85	1140
AIR 3000/8	2310	610	-	85	1410
AIR 4000/8	2395	695	-	125	1495
AIR 5000/8	2415	715	-	110	1515
AIR 7500/8	3500	900	-	215	2100
AIR 10000/8	4500	900	-	215	2100
AIR 1000/12	1960	560	-	155	1110
AIR 1500/12	1980	580	-	110	1030
AIR 2000/12	1980	580	-	105	1080
AIR 2500/12	2015	615	-	85	1145
AIR 3000/12	2315	615	-	85	1415
AIR 4000/12	2405	705	-	135	1505
AIR 5000/12	2435	735	-	115	1535
AIR 7500/12	3505	905	-	225	2105
AIR 10000/12	4505	905	-	225	2105
AIR 750/16	1660	560	-	165	1005
AIR 1000/16	1960	560	-	155	1110
AIR 1500/16	1975	575	-	125	1025
AIR 2000/16	1990	590	-	105	1090

Attacchi connessioni

MODELLO	DN1	DN2	DN11	DN15
AIR 1500/8	G2"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 2000/8	G2"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 2500/8	G3"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 3000/8	G3"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 4000/8	G3"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 5000/8	G4"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 7500/8	G4"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 10000/8	G4"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 1000/12	G1.1/2"	G1.1/2"	G1.1/2"	G1/2"
AIR 1500/12	G2"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 2000/12	G2"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 2500/12	G3"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 3000/12	G3"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 4000/12	G3"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 5000/12	G4"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 7500/12	G4"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 10000/12	G4"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 750/16	G1.1/2"	G1.1/2"	G1.1/2"	G1/2"
AIR 1000/16	G1.1/2"	G1.1/2"	G1.1/2"	G1/2"
AIR 1500/16	G2"	G2"	G2"	G1/2"
AIR 2000/16	G2"	G2"	G2"	G1/2"

Normative di riferimento

Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/68/UE.

Garanzia: 2 anni

Data versione 07/05/2024